



iSWITCH

SISTEMAS DE GESTIÓN DE ENERGÍA ENERGY MANA- GEMENT SYSTEMS

Lector/ grabador

Permite la gestión (grabación y lectura) de credenciales (tarjetas/ pulseras) Mifare Classic (Mini/1k/4k) ,Ultralight/ Ultralight EV1 y Mifare Plus (SL1) .

El lector está conectado al software de grabación de tarjetas a través de una conexión USB.

Para leer o grabar se coloca la tarjeta sobre el lector/grabador.

WE MAKE
SENSE


ENKOA



Características

DESCRIPCIÓN	Lector/grabador de tarjetas RFID 2.0.
REFERENCIA	LGKxxM4xAx
ALIMENTACIÓN	USB 5 Vdc ± 10%
CONECTOR	Tipo Micro USB
DISTANCIA LECTURA	4 cm (según tipo de tag y orientación)
INTERFAZ	Led azul/ transducer piezoeléctrico
MATERIAL	ABS (UL 94 HB)
TECNOLOGÍA RFID	13,56 MHz
CONSUMO	60 mA grabando TAGS
DIMENSIONES	107,78mm x 68,08 mm x 21,90 mm
PESO	78g
TAGS COMPATIBLES	Mifare Classic (Mini/1k/4k) Ultralight/ Ultralight EV1 Mifare Plus (SL1)

Dimensiones

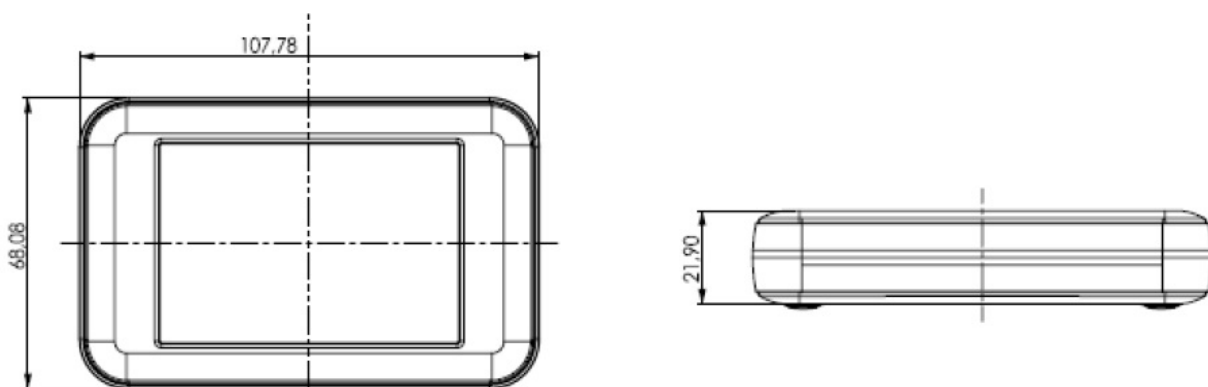

* Dimensiones en mm

Beneficios del sistema

SIN CONTACTO: Acercando la tarjeta/pulsera al grabador.

ILUMINACIÓN: iluminación led frontal.

LECTURA/ESCRITURA: Permite la lectura y escritura de tarjetas/pulseras compatibles.

MULTITECNOLOGÍA.

AVISO SONORO: pitido para indicar la grabación correcta o incorrecta de los tags.