



**i** COUNT

# SISTEMAS DE GESTIÓN DE ESPACIOS SPACE MANAGEMENT SYSTEMS

## Led indicativo de estado de plaza

Para sistema de guiado "indoor" en:

- Centros comerciales/Retails
- Parking público
- Aeropuertos
- Hoteles

WE MAKE  
SENSE


ENKOA



## Características

DESCRIPCIÓN	Led indicativo de estado de plaza de parking
REFERENCIA	LUZxlxS
ALIMENTACIÓN	12 VDC/100W para 35 unids máximo.
CONSUMO	2,5 W máximo
LONGITUD DE CABLE	3 m de indicador a indicador, para poder conectar 35 unids a la misma fuente de alimentación.
TIPO DE CABLEADO	Manguera de 2 hilos x 2,5mm <sup>2</sup>
COMUNICACIONES	Inalámbricas 2,4 GHz , IEEE 802.15.4
COBERTURA COMUNICACIONES	10m (distancia máxima hasta el sensor)
INTERFAZ	Triple led tricolor de alto brillo
LUMINOSIDAD	Configurable entre ALTA (100%) o BAJA (33%)
RANGO TEMPERATURA	-10° a 50°
VELOCIDAD DE REACCIÓN	< 8 segundos
DIMENSIONES/ PESO	φ111 x 40 mm / 120 grs.

## Dimensiones

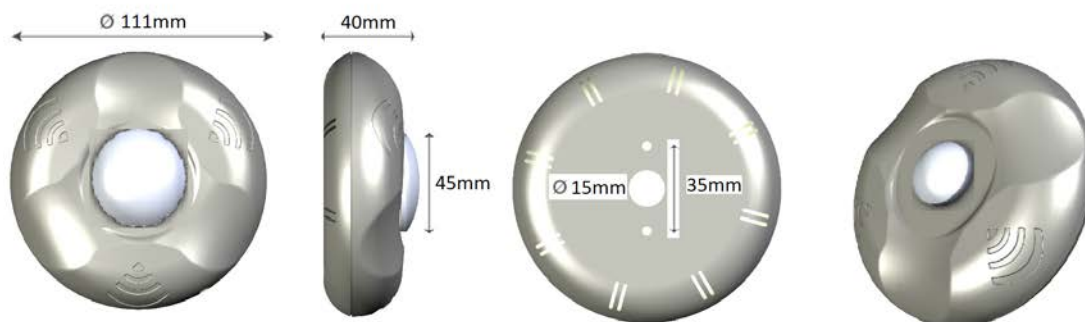

## Beneficios del sistema

**COMUNICACIÓN WIRELESS:** recibe el dato del estado de plaza de forma inalámbrica desde el sensor.

**LUMINOSIDAD REGULABLE :** led de alta luminosidad y regulable BAJA/ALTA .

**TRICOLOR.** Puede mostrar tres colores: verde (plaza libre), rojo (plaza ocupada)/azul (reservada a personas con capacidad reducida).

**HASTA 5 SENSORES:** Hasta un máximo de 5 sensores ultrasónicos por cada luz.