



iLOCK

SISTEMAS DE CIERRE ELECTRÓNICO ELECTRONIC LOCKING SYSTEMS

Gateway

Es un elemento esencial en instalaciones con cerraduras electrónicas wireless, al actuar de enlace de las comunicaciones entre las cerraduras wireless y el software iVIEW for lockers.

WE MAKE
SENSE


ENKOA



Características

DESCRIPCIÓN	Gateway
REFERENCIA	PLCxK3P4
ALIMENTACIÓN	Universal (85-264VAC)
ENTRADA	4 entradas digitales optoaisladas para relés libre de potencial o entradas directas de tensión externa 5vdc/24v-dc
SALIDAS	5vdc
COLOR LED	Rojo fijo encendido y led multicolor para diferentes funciones
MEMORIA	Memoria EEPROM externa de almacenamiento 256 kbytes
DISPLAY	LCD, alfanumérico de 16 caracteres x 2 líneas
TECLADO	Matricial de 4 teclas adherido a la caja.
INTERFAZ	RS232, MODBEE (IEEE 802.15.4), Ethernet
RELOJ CALENDARIO	En tiempo real, autonomía de 24h en caso de corte eléctrico.
JOYSTICK	En PCB para configurar opciones
DIMENSIONES/PESO	208 de alto x 158 de ancho x 83,5 fondo(mm) / 660 grs.

Dimensiones

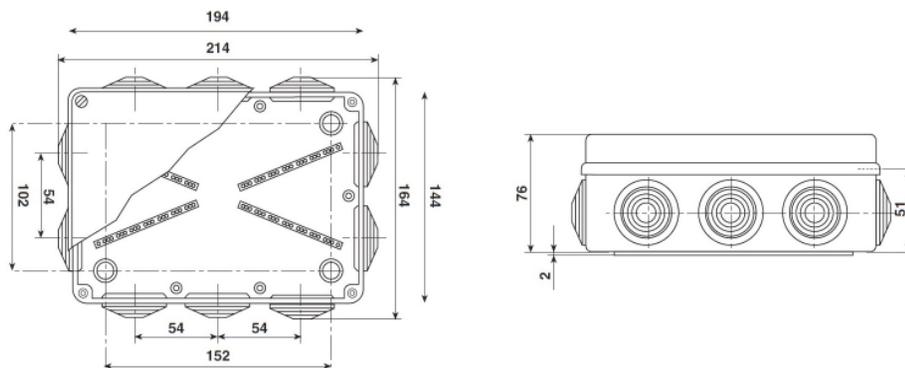

Beneficios del sistema

MÁXIMO DE ELEMENTOS : Gestiona hasta 175 cerraduras máximo.

ALTA COBERTURA : Llega hasta a un área de 40-50 metros.

INTEMPERIE. Se puede instalar en exterior / interior.

TECLADO. Dispone de teclado para la configuración de parámetros básicos.