



SISTEMAS DE GESTIÓN DE ESPACIOS

SPACE MANAGEMENT SYSTEMS

Repetidor de señal Zigbee 2.0

Para sistema de guiado "indoor" en:

- Centros comerciales/Retails
- Parking público
- Aeropuertos
- Hoteles

WE MAKE
SENSE



ENKOA



Características

DESCRIPCIÓN	Repetidor de señal ZIGBEE para sistemas de guiado autónomos con antena amplificada.
REFERENCIA	REZxUGA
ALIMENTACIÓN	85-265 VAC (47-440 Hz)
CONSUMO	1,5W
COMUNICACIONES	Inalámbrica 2,4GHz, IEEE 802.15.4 con el resto de elementos del sistema: display, sensores.
COBERTURA COMUNICACIONES	Antena interna amplificada con cobertura 100m al aire libre sin obstáculos
INTERFAZ	Diodo led rojo para indicaciones
MODOS DE FUNCIONAMIENTO	Botón para sincronización con el display. Led rojo encendido: repetidor en funcionamiento. Comunicaciones en curso. Hay actividad entre sensores y display.
DIMENSIONES	138x62x32 mm
PROTECCIONES CAJA	Caja Hammond. GP ABS

Dimensiones

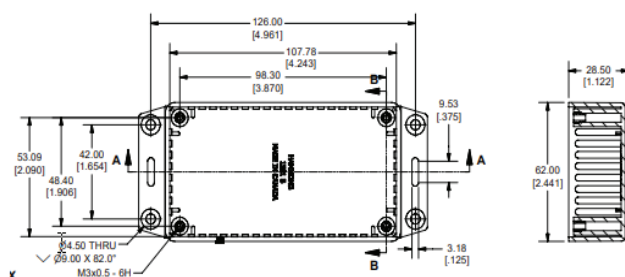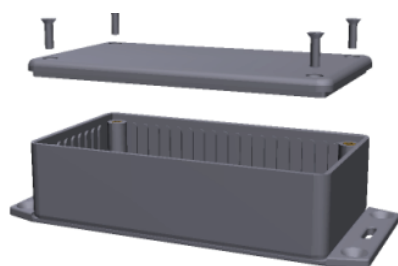

Beneficios del sistema

SINCRONIZACIÓN SENCILLA : tiene un botón de sincronización con el display.

GRAN COBERTURA: 100 m al aire libre sin obstáculos.