



**i** COUNT

# SISTEMAS DE GESTIÓN DE ESPACIOS SPACE MANAGEMENT SYSTEMS

Display indicativo de plazas libres - IP

Para sistema de guiado "indoor" en:

- Centros comerciales/Retails
- Parking público
- Aeropuertos
- Hoteles

WE MAKE  
SENSE


ENKOA



## Características

DESCRIPCIÓN	Display indicativo de plazas libres online outdoor 2 líneas
REFERENCIA	DISxG1E2C
ALIMENTACIÓN	Universal (85-264VAC)
CONSUMO MÁXIMO	10W
INTERFACE	Ethernet
PIXELES	16 (alto)x 64 (ancho) píxels. RGY (Rojo/verde/amarillo). Pitch 7,62mm (distancia entre píxeles)
CONDICIONES FUNCIONAMIENTO	Temperatura: -10°C a +40°C/Humedad: 15% a 95%RH.
DISTANCIA DE VISUALIZACIÓN	Máxima 50m
ÁNGULO DE LED	120 ° horizontal, 120 ° vertical
BRILLO	750 cd/m2 sin protección, 370 cd/m2 con protección
CABLEADO DE ALIMENTACIÓN	Cable de sección 1,5mm <sup>2</sup>
VIDA DE LEDS	>100000 horas
CONEXIONES	Mediante bornas por tornillo
MATERIAL ENVOLVENTE	Aluminio pintado en negro
DIMENSIONES	Caja: 182x548x85 mm y 4 kgs/ Área display: 122x488mm

## Dimensiones

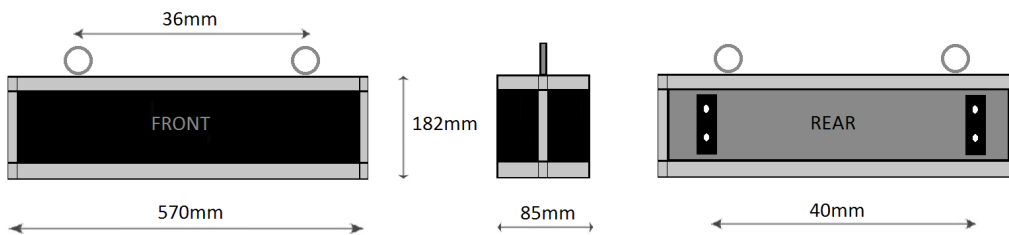

## Beneficios del sistema

**PLAZAS LIBRES MÁXIMAS:** hasta 9999 plazas.

**INTEMPERIE.** Se puede instalar en exteriores / interiores.

**MENSAJES CONFIGURABLES :** 11 mensajes: "flecha +999"(plazas libres)/"9999" (plazas libres) /"texto" (3 caracteres)+ " n° plazas libres"/ texto (7 caracteres)